

Into Griff

Matalapaine vaahtopesulaite

- Täydellinen puhdistusjärjestelmä vaahtotukseen, huuhteluun ja desinfiointiin
- Helppo ja yksinkertainen käyttöä
- Annostuksen säätö kemikaalirajoittimien avulla
- Sisältää takaiskuventtiilin, joka estää puhdistus- ja desinfiointiaineiden virtauksen takaisin vesijohtoverkostoon
- Sisäänrakennettu paineilmakompressor ja vedenpaineen korotuspumppu
- Saatavilla seinäkiinnitteisenä tai siirrettävänä vaunumallina
- Pesuletku ja saatavilla 30 metrin pituisiin saakka, vakiona 15 metrin pesuletku

Tekniset tiedot

Vesi (sisäänrakennettu paineenkorotuspumppu) 230 Vac 50 Hz

Max. ulostulo	8,5 bar
Kulutus huuhtelun aikana	11 l/min
Kulutus vaahtotuksen aikana	6 l/min
Min. syötönpaine	2 bar
Max. syötönpaine	5 bar
Min. veden syöttö	15 l/min
Max. veden lämpötila	70 °C
Putken mitat, tulovesi	ø 1/2...3/4"

Paineilma (sisäänrakennettu kompressor)


Min./max. ilmanpaine	5 bar
Paineilman kulutus	23 l/min

Sähkö

Käyttöjännite	230 Vac V
Taajuus	50 Hz 52 +10 %
Kuormitus	0,9 kW
Nimellisvirta	5 A
Sulake / L1, L2, L3, PE	10/1,5 A/mm ²
Äänenvoimakkuus	alle 70 dB
Mitat K x L x S	500 x 500 x 260 mm
Paino	31 kg
Max. letkun pituus	30 m



Suorituskykyinen.
Kustannustehokas. Turvallinen.
Helppokäyttöinen.

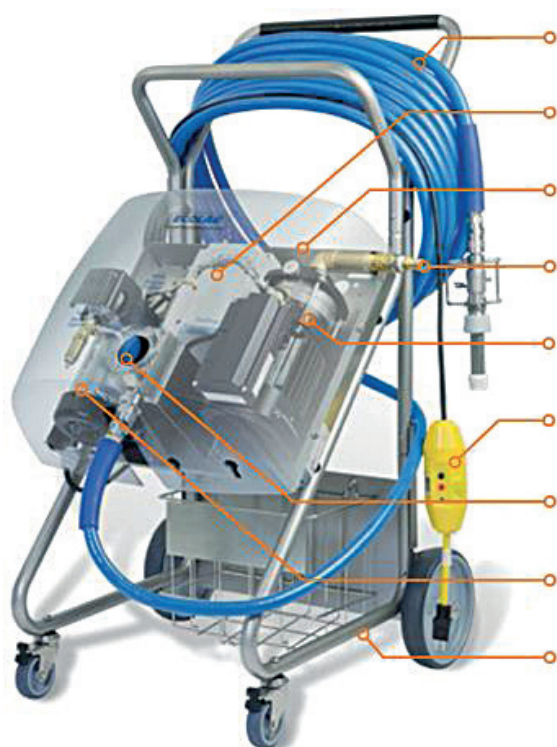

- Elintarviketeollisuuteen suunnitellut, taittumattomat, käyttäjäystävälliset ja kestävät letkut.
- Koteloitu, vesitiivis sähkönohjauskeskus.
- Ruostumaton taustalevy varmistaa kaikkien komponenttien asianmukaisen maadoituksen.
- Tuloveden liitäntä toteutettu helppokäyttöisillä pikaliittimillä.
- Paineenkorotuspumppu takaa tehokkaan huuhtelupaineen.
- 15 ampeerin sulakkeella suojattu jännitteen tulokaapeli, suojatussa kotelossa.
- Helppokäyttöinen valintakytkin vaahtotukselle, huuhtelulle ja desinfioinnille.
- Sisäänrakennettu paineilmakompressor tuottaa laadukkaan vaahton.
- Saatavana joko seinäkiinnitteisenä tai vaunumallina.